


» 銷售機種皆在台研發生產，外銷歐美。

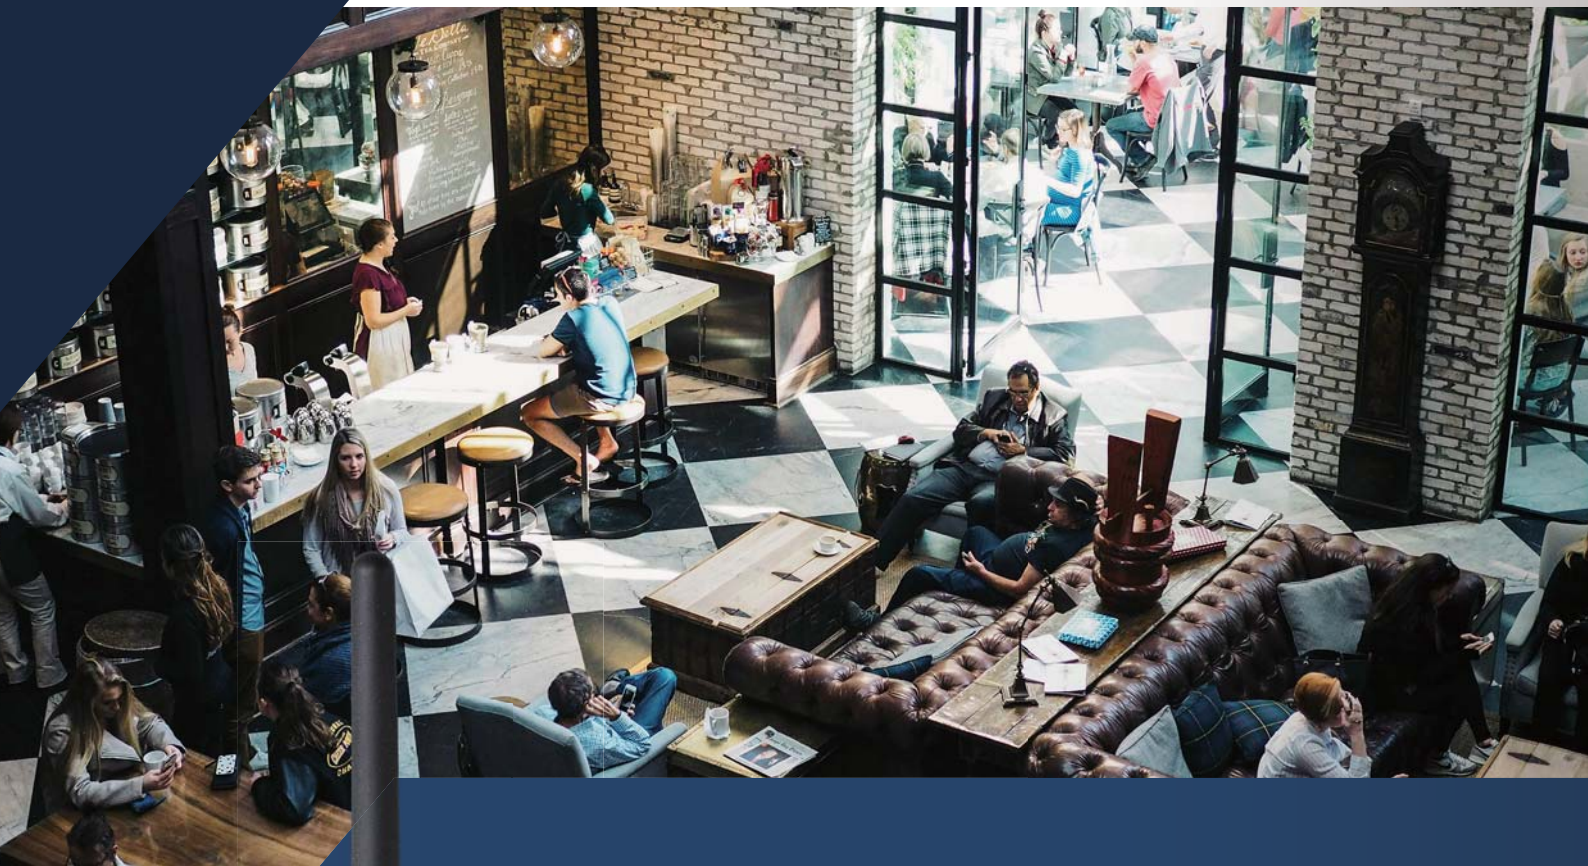

免執照專業型對講機

LP-4502T

適合所有國家於免執照的對講機市場。此系列專業對講機完全符合任何國家的法規，並具備體積小、防水、防震和高穩定效能，能輕易的促銷至市場。

不同於市售低階對講機，有超大音量及清晰的音質表現。專為市區免照無線電通信市場設計，此系列機種經過調整可符合各國規範。



- 內置TCXO基頻振盪器增加頻率穩定度。
 - 完全數位化調整設計，避免出廠後數值改變。
 - 小型耐用的機殼設計，符合多項美國軍用規格標準。
 - 多組不同振鈴選擇，包含1組業餘摩斯碼應用。
 - 9段VOX(免持功能)及快速ON / OFF功能。
 - 3段自動省電 / 3段自動關機 / 5段限時發話功能。
- 頻道掃描功能可做頻率掃描。
 - 1組SOS求救頻道及1組記憶頻道。
 - 14個頻道及134組靜音碼(CTCSS)。
 - LCD圖示顯示及背光設計。
 - 發話結束確認音功能。
 - 信號提示指示燈裝置。

規格

一般規格

頻率範圍	FRS, GMRS, PMR446, UHF-CB
頻道間格	12.5 / 25.0KHz
頻率穩定度	±1.5PPM
靜音型式	CTCSS / DCS
天線阻抗	50Ω
電源電壓	7.4V
溫度範圍	-30°C ~ +70°C
重量	236g(含天線、電池)
尺寸(高×寬×深)	95×60×34mm(不含天線、凸出物)

發射機

最大輸出功率	4W
調變	16K0F3E, 11K0F3E
雜散輻射功率	70dB

接收機

感度(12dB SINAD)	-120dBm
鄰頻選擇性	優於60dB
互調	優於60dB
雜散及鏡像抑制	優於60dB
AF 功率	800mW@8Ω For 3% THD

台灣限定: 頻率範圍 467.5125~467.675MHz / 頻道間隔 12.5KHz / 頻道數量 14channel / 輸出功率 1W (技術及規格如有更動，請以實機為主。)

另行加購 | 選配



鋰電池



充電器



背夾



天線

標配

出貨配件



耳塞式耳麥



耳掛式耳麥



透明管耳麥



喇叭麥克風

02-8227 3319
www.wintecradio.com
service@wintecradio.com



新北市中和區中正路716號16樓之3

