


» 銷售機種皆在台研發生產，外銷歐美。

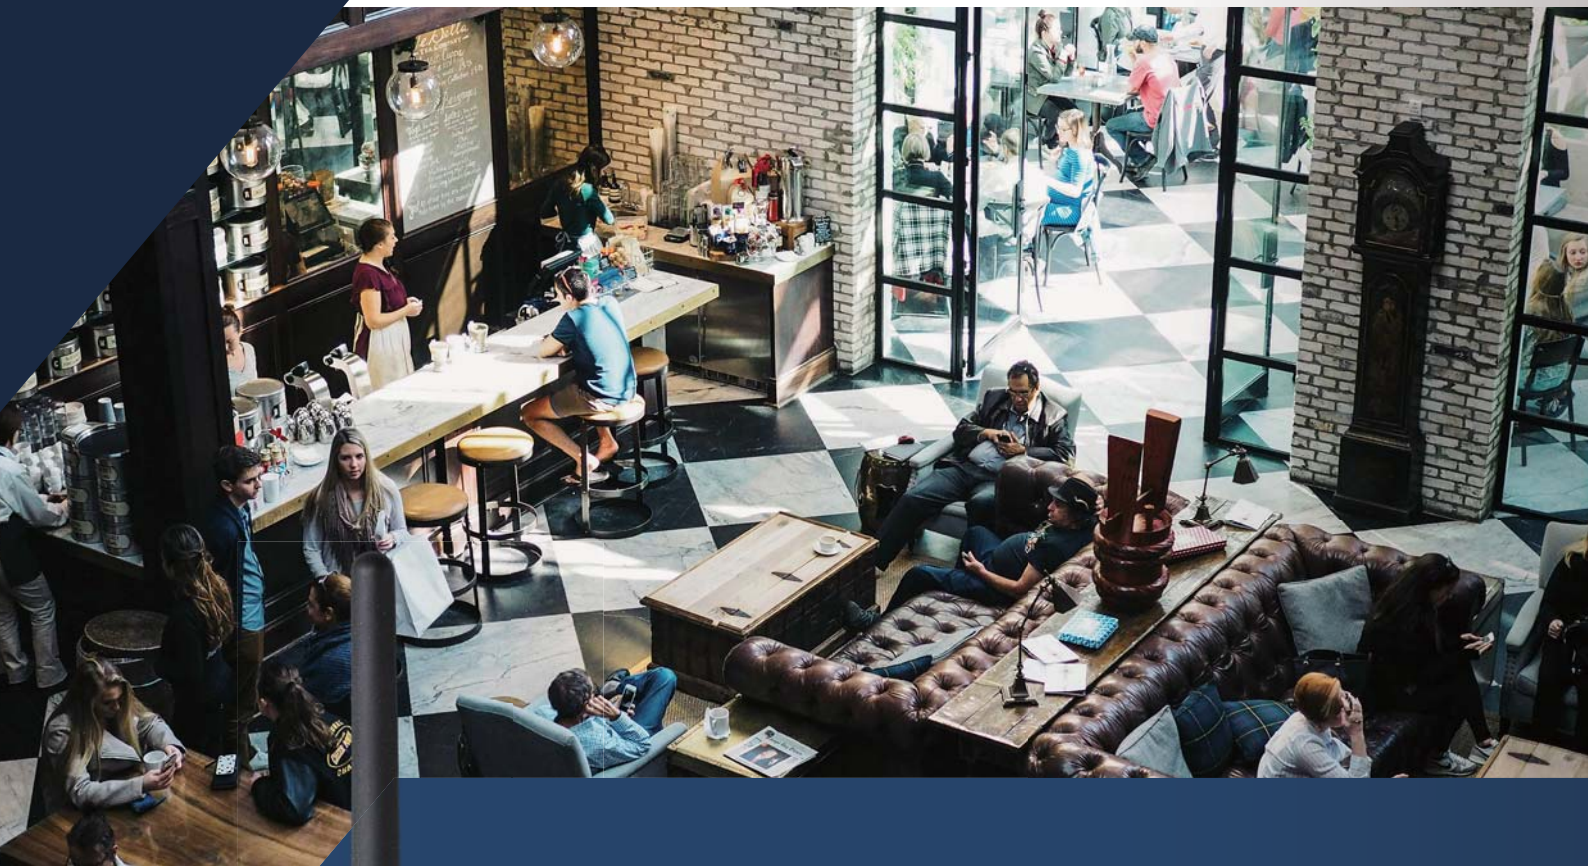

免執照專業型對講機

LP-4502T

適合所有國家於免執照的對講機市場。此系列專業對講機完全符合任何國家的法規，並具備體積小、防水、防震和高穩定效能，能輕易的促銷至市場。

不同於市售低階對講機，有超大音量及清晰的音質表現。專為市區免照無線電通信市場設計，此系列機種經過調整可符合各國規範。



- 內置TCXO基頻振盪器增加頻率穩定度。
 - 完全數位化調整設計，避免出廠後數值改變。
 - 小型耐用的機殼設計，符合多項美國軍用規格標準。
 - 多組不同振鈴選擇，包含1組業餘摩斯碼應用。
 - 9段VOX(免持功能)及快速ON / OFF功能。
 - 3段自動省電 / 3段自動關機 / 5段限時發話功能。
- 頻道掃描功能可做頻率掃描。
 - 1組SOS求救頻道及1組記憶頻道。
 - 14個頻道及134組靜音碼(CTCSS)。
 - LCD圖示顯示及背光設計。
 - 發話結束確認音功能。
 - 信號提示指示燈裝置。

規格

一般規格

| | |
|-----------|---------------------------|
| 頻率範圍 | FRS, GMRS, PMR446, UHF-CB |
| 頻道間格 | 12.5 / 25.0KHz |
| 頻率穩定度 | ±1.5PPM |
| 靜音型式 | CTCSS / DCS |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 電源電壓 | 7.4V |
| 溫度範圍 | -30°C ~ +60°C |
| 重量 | 236g(含天線、電池) |
| 尺寸(高×寬×深) | 95×60×34mm(不含天線、凸出物) |

發射機

| | |
|--------|------------------|
| 最大輸出功率 | 4W |
| 調變 | 16K0F3E, 11K0F3E |
| 雜散輻射功率 | 70dB |

接收機

| | |
|----------------|---------------------|
| 感度(12dB SINAD) | -120dBm |
| 鄰頻選擇性 | 優於60dB |
| 互調 | 優於60dB |
| 雜散及鏡像抑制 | 優於60dB |
| AF 功率 | 800mW@8Ω For 3% THD |

台灣限定: 頻率範圍 467.5125~467.675MHz / 頻道間隔 12.5KHz / 頻道數量 14channel / 輸出功率 1W (技術及規格如有更動，請以實機為主。)

另行加購 | 選配



鋰電池



充電器



背夾



天線

標配

出貨配件



耳塞式耳麥



耳掛式耳麥



喇叭麥克風

02-8227 3319
www.wintecradio.com
service@wintecradio.com



新北市中和區中正路716號16樓之3

